




RYS. KONSTR. ŁAWY POCHYLNİ

SKALA 1:20

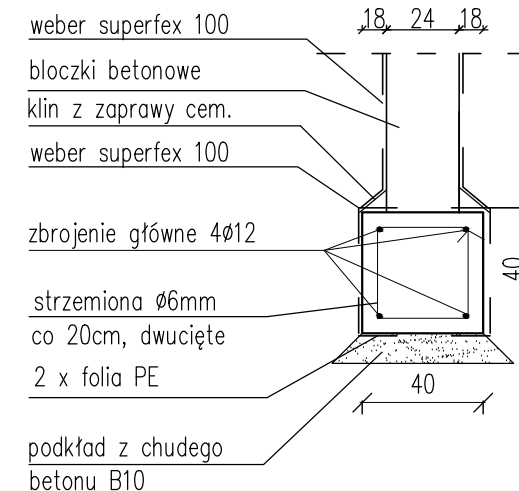

OPIS:

- wymiary podano w centymetrach
- na rzucie podano rzędne spodów ław fundamentowych
- w przypadku natrafienia w poziomie fundamentów na grunt słaby, rozluźniony lub nasypowy, należy wybrać go do warstw gruntu nośnego i uzupełnić chudym betonem B10 – w razie wątpliwości powiadomić projektanta
- ściany fundamentowe z bloczków betonowych klasy B15 na zaprawie cem. M10
- izolacja przeciwwilgociowa weber superfex 100
- z ław wypuścić zbrojenie "startowe" dla trzpień
- w wieńcach zakotwić łączniki pod słupki pochwytów pochylni
- wypełnienie między ścianami fundamentowymi z zagęszczonego piasku
- podszycie windy z ścian żelbetowych o gr. 24cm wykonane zgodnie z wymiarami producenta szachtów windowych samonośnych

Materiały:

beton – C20/25 (B25),
stopień wodoszczelności W-8
stal – RB 500W
nominalna grubość otuliny c=50mm

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ABAKUS"
Stasin 1, 21-030 Motycz tel. 883 788 680, e-mail:
wojtek.switek@gmail.com

Inwestor: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze		
Inwestycja, lokalizacja: Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Siedliszczu nr ewid. dz. 114, 115, 116, m. Siedliszcze gm. Siedliszcze [obręb: 060311_4.0036]		
projektował: mgr inż. Michał Kotuła	Data: 09.2020	Podpis:
sprawił:	Data: 09.2020	Podpis:
NAZWA RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW		SKALA: 1:50 NR RYS.: K - 1

WYKAZ ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH:

płyta PF.1 – płyta fundamentowa żelbetowa o gr. 30cm. zbrojenie: z siatki z prętów #12 o oczkach 12x12cm na podbudowie z zagęszczonego piasku

Wieniec WF.1 – wińczący bloczki betonowe żelbetowy o wym. 24x30cm. zbrojenie: dołem 2#12, górą 2#12, strzemiona #8co20cm

trząpień TF.1 – ścian funamentowych o wymiarach 24x24cm żelbetowy zbrojenie główne: 4#12, strzemiona #6 co 20cm połączone z ławami fundmentowymi i wieńcami

ściany szachtu– ściany fundamentowe żelbetowe o gr. 24cm. zbrojenie: z siatki z prętów #12 o oczkach 12x12cm połączone z płytą fundamentową, szczegóły podszycia przed wykonaniem skonsultować z producentem wind samonośnych

trząpień TF.1 24x24cm

trząpień TF.1 24x24cm

trząpień TF.1 24x24cm

trząpień TF.1 24x24cm

płyta fundamentowa
dzwigu PF.1 gr. 30cm

trząpień TF.1 24x24cm
zb. główne 4φ12
strzemiona φ6 co 20cm

ława pochylni 40x40cm

trząpień TF.1 24x24cm

trząpień TF.1 24x24cm

trząpień TF.1 24x24cm

trząpień TF.1 24x24cm

trząpień TF.1 24x24cm